


项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居

序号	物品名称	规格型号
1	风幕机	1500*1600*200
2	六门更衣柜	1000*1000*1800
3	70一大一小工程灶 (燃气)	2000*1100*1150
4	炉排台	400*1100*1150
5	双门蒸饭车 (电热)	1390*600*1500mm

嘉禾
养老服务

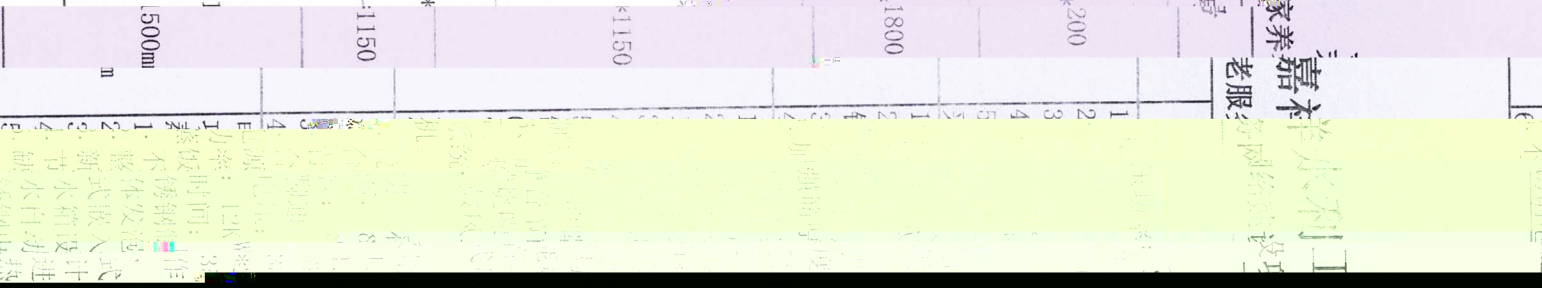

规格型号

650*700*500+150mm

1800*800*800

1800*800*800

8

双层平板




- 1. 透明；
- 2. 看面；
- 3. 层板；
- 4. 1个脚通；
- 5. 加厚钢筋；

1. 透明；

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网
 建设投资项目：社区食堂（厨房设备申报部门：项目部

申报时间：2024年8月23日

序号	物品名称	规格型号	材料	数量	单位	送货地点	采购单位	参考图片	备注
9	双温四门高身柜	1800*705*1950	箱体采用优质不锈钢板经拉伸并弯成型； 2. 密封门封条采用进口材料，密封性能优异； 3. 门框采用加厚不锈钢管，强度高且耐腐蚀； 4. 保温层采用聚氨酯发泡剂，保温效果好，节能环保； 5. 制冷系统采用名牌压缩机，运行稳定，噪音低； 6. 控制系统采用微电脑控制，功能强大，操作简单； 7. 温控范围：-10℃~5℃/5℃~15℃； 1. 说明：采用优质不锈钢板及优质渣片制作； 2. 台面：81.2mm不锈钢板 3. 星星架：81.0mm不锈钢板制作。 4. 星星架尺寸：560*500*260（漆） 5. 台脚：采用加厚38mm不锈钢圆管脚 6. 横梁脚通：825mm不锈钢管 7. 配不锈钢下水器； 8. 背板与面板折弯一次成型，便于清洗，挡水背：150mm 1. 说明：采用优质不锈钢磨砂板； 2. 台面：81.2mm不锈钢板 3. 层板：81.0mm不锈钢板 4. 台脚通：81.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 5. 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 6. 附加强筋口φ180	1	台	萍乡市钢城幼儿园	美厨		美厨
10	三星水池	1800*700*950	1. 说明：采用优质不锈钢磨砂板； 2. 台面：81.2mm不锈钢板 3. 层板：81.0mm不锈钢板 4. 台脚通：81.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 5. 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 6. 附加强筋口φ180	1	台	萍乡市钢城幼儿园	定制品		定制品
11	收残台	600*700*950	1. 说明：采用优质不锈钢磨砂板； 2. 台面：81.2mm不锈钢板 3. 层板：81.0mm不锈钢板 4. 台脚通：81.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 5. 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 6. 附加强筋口φ180	1	台	萍乡市钢城幼儿园	定制品		定制品

嘉祥水利工程公司2014

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-社区食堂（原

序号	物品名称	规格型号	材质
12	双层工作台	1100*700*800	<ol style="list-style-type: none"> 说明：采用优质不锈钢磨砂板； 台面：δ1.2mm 不锈钢板 层板：δ1.0mm 不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm 不锈钢 加强筋：1.0mm 厚U型 不锈钢
13	米面架	1200*500*200	<ol style="list-style-type: none"> 说明：采用优质不锈钢管， 栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 立柱主管：1.2mm*38mm*38mm；
15	留样柜	128L	<ol style="list-style-type: none"> 说明：采用优质不锈钢板、落渣片 台面：δ1.2mm 不锈钢板 星盘兜：δ1.0mm 不锈钢板制作 配不锈钢下水器； 背板与面板折弯一次成型，便150mm挡水背； 温度范围：-5~10℃ 制冷剂：R12，环保R141B高密度保温材料 制冷形式：直冷 整机容量0.5m³ 一体发泡技术，坚固耐用，内氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配自门 微电脑控制器。 适应能力强，在43℃ 环境温度下可常运转。

项目名称:

湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设

嘉祥水利

序号	规格型号	尺寸: 4200* 翻转结构, 存储空间 人性化面 面, 符合人 一键开关; 程实现软启 自动清洗; 搞定, 整个 高吸低噪; 音的后倾离 多向风口; 用于各种厨 智能管理; 少了人为操 (烟)	体机	2200*1200*500	16	油
17	背板	1. 说明: 采 双面压筋加 成型。	背板	L*1200*1000	17	不
18	烟管	说明: 采用 面压筋加强 型, 通过焊 耐高温玻璃 说明: 采用 面压筋加强 型, 通过焊 耐高温玻璃	烟管	500*500	18	不
19	烟头	材质说明: 1、多翼式 动, 结构简 2、冷轧钢 制作, 美观 3、柜外壳 不与油烟接	烟头	500*500	19	
20	双进风	说明: 1、多翼式 动, 结构简 2、冷轧钢 制作, 美观 3、柜外壳 不与油烟接	双进风	5.5kw/380v	20	双进风

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家

序号	物品名称	规格型号
21	风机支架及防震垫	配套
22	净化器支架	配套
23	不锈钢变径	配套
24	法兰、吊杆、固定码	配套
25	风机变频控制箱	7.5kw/380V
26	风机软接	配套
27	水电费用安装	

项目部落物资采购计划人签字：

杨修

